

ロープウインチ

総合カタログ

野外仕事を
もっと楽しく



あなたの手から生まれる
新たな力。

NEW



PCW4500



PORTABLE WINCH社とPLOWの牽引力

Portable Winch Co.について 2003年、カナダで創業。

3つの価値観「聞くこと」「適応すること」「喜ぶこと」を企業の価値基準に据え活動。最初のモデルPCW5000は、発売以来ドイツやオーストリアなどヨーロッパの林業国で好評を得て世界各地に普及しています。

Accessories

型 式 番 号		商 品 名	
収納ケース・バッグ	CARRY	WCB01	PLOWウインチ用ケースバッグ
		RPB01	PLOWウインチ用ロープバッグ 背負式
		PCA-0100	PCW5000用収納BOX
		PCA-0107	PCW3000Li・PCW3000・PCW4000用収納BOX
		PCA-0106	PCW3000・PCW4000用トランスポートバッグ
		PCA-0102	PCW3000用収納BOX
		PCA-0104	PCW3000用バックパックフレーム
		PCA-0103	ロープバッグ
		PCA-1255	ロープバッグ Sサイズ
		PCA-1256	ロープバッグ Mサイズ 背負式
ロープ	ROPES	PCA-1257XL	ロープバッグ XLサイズ
		PCA-0105	搬送用バッグXXLサイズ 50L
		PCA-1205M	
		PCA-1203M	
		PCA-1206M	ダブルブレード ポリエステルロープ
フック	CARABINERS HOOK	PCA-1215M	
		PCA-1213M	
		PCA-1282	クラブフック 2 t
		PCA-1276	オーバルロックフックカラビナ 2.5 t
		PCA-1702	スチールロックフックカラビナ 5 t
ウインチ専用架台	ANCHORING	PCA-1703	スチールロックフックカラビナ 6.5 t
		PCA-1281	セーフティフック ラッチ付き
		PCA-1269	ウインチ用簡易架台 樹木用ウインチアンカー
		PCA-1263	樹木用パッド付 ウインチアンカー
		PCA-1264	吊り架台(新型)
滑車	PULLEYS	PCA-1805	ウインチ架台フロア用
		PCA-1261	ヒッチプレート 50mmヒッチボール用 ウインチアンカー
		PCA-1267	ウインチアンカー 延長パイプ
		PCA-1268	ウインチサポートプレート
		PCA-1270	オープンフェイスコーナーブロック
その他	OTHER	PCA-1275	スイングサイドスナッチブロック
		PCA-1274	スイングサイドスナッチブロック
		PCA-1283	ダブルスイングサイドスナッチブロック
		PCA-1273	ダブルスイングサイドスナッチブロック
		PCA-1292	スイングサイドスナッチブロック(アルミ)
ドラム	DRUM	PCA-1272	ダブルスイングサイドスナッチブロック ブレーキ付
		PCA-1290	スキッドコーン(先導キャップ)
		PCA-1372	HPPEロープチョーカー
		PCA-1295	チェーンチョーカー
		PCA-1291	オートマチックリリース
ドラム	DRUM	PCA-1350	
		PCA-1260	
		PCA-1259	
		PCA-1258	
		PCA-1100	オプション PCW5000用 オプションドラム
ドラム	DRUM	PCA-1110	交換用 PCW5000用 オプションドラム
		PCA-1120	交換用 PCW3000・PCW3000-Li オプションドラム
			PCW4000・PCW4500 対応

※オプション品の仕様は予告なく変更する場合がございます

もしもの時の備えにも最適！
バッテリー駆動モデル登場。



牽引用ロープウインチ 本体 NEW
PCW3000-Li
バッテリー充電式


エンジン: 1.0Kw 電気モーター	キャブスタンドラム径: 76mm
最大牽引荷重: 1,000kg	クラッチ:(クラッチなし) ダイレクト ドライブ
キャブスタンドラムの 回転スピード: 8.1~11.6m/分	重 量: 9.5kg

[バッテリー・バッテリーチャージャー別売り]

ポリエステルスリング 1本 付属
+ オプションセット
PCW3000-Li
スターターセット

- PCA-0201 ● PCA-0230
- WCB01 ● RPB01
- PCA-1205M ● PCA-1276×2
- PCA-1275

最大荷重 1.2t
(1,200kg) の牽引力
2サイクルエンジン搭載モデル。

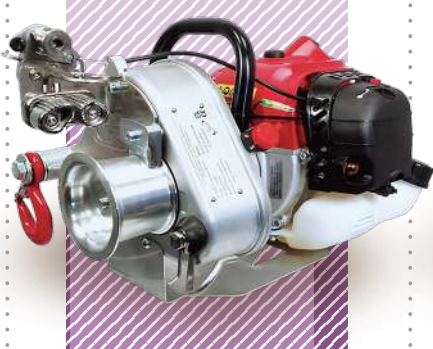

牽引用ロープウインチ 本体 NEW
PCW4500
2サイクルエンジン式

エンジン: MARUYAMA CER500W	キャブスタンドラム径: 76mm
最大牽引荷重: 1,200kg	クラッチ: ダイレクト ドライブ
キャブスタンドラムの 回転スピード: 12.2 m/分	重 量: 13.0kg

ポリエステルスリング 1本 付属
+ オプションセット
PCW4500
スターターセット

- WCB01 ● RPB01
- PCA-1205M ● PCA-1276×2
- PCA-1275

軽量コンパクトな強力ウインチ、
可搬性に優れた一台。



牽引用ロープウインチ 本体
PCW3000
4サイクルエンジン式

エンジン: HONDA GX35	キャブスタンドラム径: 76mm
最大牽引荷重: 700kg	クラッチ:(クラッチなし) ダイレクト ドライブ
キャブスタンドラムの 回転スピード: 10 m/分	重 量: 9.5kg

ポリエステルスリング 1本 付属
+ オプションセット
PCW3000
スターターセット

- WCB01 ● RPB01
- PCA-1205M ● PCA-1276×2
- PCA-1275

荷重の動きを完全にコントロール、
安全で力強く、使いやすい。



牽引用ロープウインチ 本体
PCW4000
4サイクルエンジン式

エンジン: HONDA GX50	キャブスタンドラム径: 76mm
最大牽引荷重: 1,000kg	クラッチ: 遠心クラッチ
キャブスタンドラムの 回転スピード: 13.4 m/分	重 量: 12.0kg

ポリエステルスリング 1本 付属
+ オプションセット
PCW4000
スターターセット

- WCB01 ● RPB01
- PCA-1205M ● PCA-1276×2
- PCA-1275

ドラム変更で
スピード牽引が可能。



牽引用ロープウインチ 本体
PCW5000
4サイクルエンジン式



エンジン: HONDA GXH50	キャブスタンドラム径: 57mm
最大牽引荷重: 1,000kg	クラッチ:(クラッチなし) ダイレクト ドライブ
キャブスタンドラムの 回転スピード: 12 m/分	重 量: 16.0kg

ポリエステルスリング 1本 付属
+ オプションセット
PCW5000
スターターセット

- WCB01 ● RPB01
- PCA-1215M ● PCA-1276×2
- PCA-1274

牽引構成例 [ライン数による牽引力の違い]

01…ロープウインチ 02…ポリエステルスリング 03…カラビナフック 04…滑車 05…ロープ

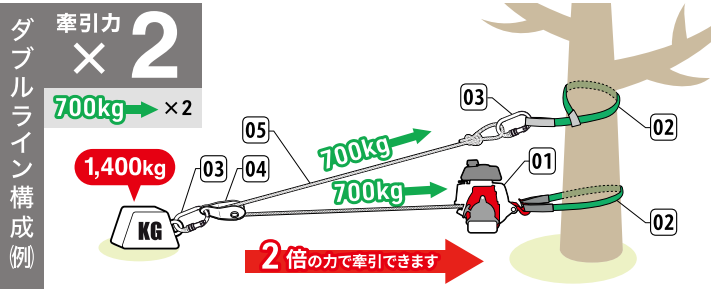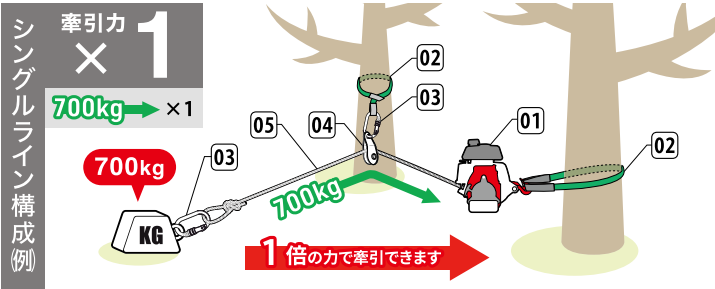

◎ 上記は PCW3000 を使用した例です。牽引力は理論値のため、器具の摩擦抵抗や使用環境の影響により、牽引力は変動いたしますのでご理解ください。 ※使用例はポリエステルスリングが複数本必要です。

PCW3000-Li [別売り]オプション

バッテリーパック&充電器



- 対応: PCW3000-Li
- PCA-0201 PCW3000-Li用 80V バッテリー(リチウムイオン電池80V/4Ah)
 - PCA-0230 PCW3000-Li用 バッテリーチャージャー(急速充電器)

※ PCW3000-Li本体にバッテリー、バッテリーチャージャーは付属していません。別途ご購入ください。

用途により選べるオプション

レスキュー・防災



- 対応: PCW3000
- PCA-0102 PCW3000用 収納BOX ※本体・付属品は含まれません
 - PCA-0104 PCW3000用 バックパックフレーム

※レスキュー・防災向けオプションは単品販売です

用途により選べるオプション

フォレスター



- 対応: 全機種対応
- PCA-1290 スキッドコーン(先導キャップ)
 - PCA-1263 樹木用パッド付ウインチアンカー

※フォレスター向けオプションは単品販売です

機能・主要緒元

メーカー		ポータブルウインチ				
型 式		PCW5000	PCW4000	PCW3000	PCW4500	PCW3000-Li
動力方式		エンジン式				バッテリー式
機 体						
価 格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
寸 法	全 長	371mm	420mm	350mm	420mm	302mm
	全 幅	366mm	300mm	289mm	300mm	318mm
	全 高	366mm	285mm	261mm	290mm	310mm
	重 量	16.0kg	12.0kg	9.5kg	13.0kg	9.5kg (バッテリー含まず)
エ ン ジ ン	エンジン名称	ホンダ GXH50	ホンダ GX50	ホンダ GX35	丸山製作所 CER500W	――
	エンジンタイプ	空冷単気筒 4 サイクルエンジン			2 サイクルエンジン	――
	ギア比	110：1	200：1			――
バ ッ テ リ ー	電源バッテリー	――				GreenWorks リチウムイオン電池 80V/4Ah
	電力消費量	――				1.0Kw 電気モーター 過負荷時シャットダウン機能付き
製 品 仕 様	ブレーキ	逆回転防止ローラークラッチベアリング				
	クラッチ	ダイレクトドライブ (クラッチなし)	遠心クラッチ 逆回転防止機能 〔アンチロールバックシステム〕	ダイレクトドライブ (クラッチなし)	遠心クラッチ 逆回転防止機能 〔アンチロールバックシステム〕	ダイレクトドライブ (クラッチなし)
	キャプスタンドラム径	57mm	76mm			
	最大牽引荷重	1,000kg 〔オプション〕 PCA-1100 取付け時は 700kg	1,000kg	700kg	1,200kg	1,000kg
	キャプスタンドラムの 回転スピード	12m/分 〔オプション〕 PCA-1100 取付け時は 18m/分	13.4m/分	10m/分	12.2m/分	1速： 8.1m/分 2速：10.0m/分 3速：11.6m/分
	ロープ	ダブルブレードポリエステルロープ				
	ロープ径	12mm径ロープ推奨	10mm径ロープ推奨			
	付属品	ポリエステルスリング 1本				

※掲載内容は 2025年05月現在のものです。仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※付属品のポリエステルスリング(1本)の仕様は、予告なく変更する場合があります。

※このカタログの写真は印刷のため、実際の色と異なる場合があります。

発売元 株式会社ホンダワーク

〒943-0173 新潟県上越市富岡 256-2

<https://plow-power.com/>

お問い合わせ先 メール: plow@plow-power.com

025-530-7025

オフィシャルサイト



オンラインストア

