

機能・主要緒元

メーカー		ポータブルウインチ				
型式		PCW5000	PCW4000	PCW3000	PCW4500	PCW3000-Li
動力方式		エンジン式				バッテリー式
機体						
価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
寸法	全長	371mm	420mm	350mm	420mm	302mm
	全幅	366mm	300mm	289mm	300mm	318mm
	全高	366mm	285mm	261mm	290mm	310mm
	重量	16.0kg	12.0kg	9.5kg	13.0kg	9.5kg (バッテリー含まず)
エンジン	エンジン名称	ホンダ GXH50	ホンダ GX50	ホンダ GX35	丸山製作所 CER500W	—
	エンジンタイプ	空冷単気筒 4 サイクルエンジン			2 サイクルエンジン	—
	ギア比	110 : 1	200 : 1		—	—
バッテリー	電源バッテリー	—				GreenWorks リチウムイオン電池 80V/4Ah
	電力消費量	—				1.0Kw 電気モーター 過負荷時シャットダウン機能付き
製品仕様	ブレーキ	逆回転防止ローラークラッチベアリング				
	クラッチ	ダイレクトドライブ (クラッチなし)	遠心クラッチ 逆回転防止機能 [アンチロールバックシステム]	ダイレクトドライブ (クラッチなし)	遠心クラッチ 逆回転防止機能 [アンチロールバックシステム]	ダイレクトドライブ (クラッチなし)
	キャブスタンドラム径	57mm	76mm			
	最大牽引荷重	1,000kg [オプション] PCA-1100 取付け時は 700kg	1,000kg	700kg	1,200kg	1,000kg
	キャブスタンドラムの回転スピード	12m/分 [オプション] PCA-1100 取付け時は 18m/分	13.4m/分	10m/分	12.2m/分	1速: 8.1m/分 2速: 10.0m/分 3速: 11.6m/分
	ロープ	ダブルブレードポリエステルロープ				
	ロープ径	12mm径ロープ推奨	10mm径ロープ推奨			
	付属品	ポリエステルスリング 1本				

※掲載内容は2026年05月現在のものです。仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※付属品のポリエステルスリング(1本)の仕様は、予告なく変更する場合があります。

※このカタログの写真は印刷のため、実際の色と異なる場合があります。

発売元 株式会社ホンダワーク

〒943-0173 新潟県上越市富岡256-2

<https://plow-power.com/>

お問い合わせ先 メール: plow@plow-power.com

025-530-7025

オフィシャルサイト



オンラインストア



PRT-0015



ロープウインチ

総合カタログ

野外仕事を
もっと楽しく



あなたの手から生まれる
新たな力。



PORTABLE WINCH社とPLOWの牽引力

Portable Winch Co.について 2003年、カナダで創業。
3つの価値観「聞くこと」「適応すること」「喜ぶこと」を企業の価値基準に
据え活動。最初のモデルPCW5000は、発売以来ドイツやオーストリアなど
ヨーロッパの林業国で好評を得て世界各地に普及しています。



PCW4500

Accessories

	型式番号	商品名	
収納ケース・バッグ	WCB01	PLOWウインチ用ケースバッグ	
	RPB01	PLOWウインチ用ロープバッグ 背負式	
	PCA-0100	PCW5000用収納BOX	
	PCA-0107	PCW3000Li・PCW3000・PCW4000用収納BOX	
	PCA-0102	PCW3000用収納BOX	組み合わせ可能
	PCA-0104	PCW3000用バックパックフレーム	
	PCA-0103	ロープバッグ	10ミリ× 50m ロープ収納可能
	PCA-1255	ロープバッグ Sサイズ	10ミリ×100m ロープ収納可能
	PCA-1256	ロープバッグ Mサイズ 背負式	12ミリ×100m ロープ収納可能
	PCA-1257XL	ロープバッグ XLサイズ	12ミリ×100m ロープ収納可能
PCA-0105	搬送用バッグXXLサイズ 50L		
ロープ	PCA-1205M		直径 10 ミリ 長さ 50 m
	PCA-1203M		直径 10 ミリ 長さ 100 m
	PCA-1206M	ダブルブレード ポリエステルロープ	直径 10 ミリ 長さ 200 m
	PCA-1215M		直径 12 ミリ 長さ 50 m
	PCA-1213M		直径 12 ミリ 長さ 100 m
カラビナフック	PCA-1282	クラブフック 2 t	
	PCA-1276	オーバルロックカラビナ 2.5 t	
	PCA-1702	スチールロックカラビナ 5 t	
	PCA-1703	スチールロックカラビナ 6.5 t	
	PCA-1281	セーフティフック ラッチ付き	
ウインチ専用架台	PCA-1269	ウインチ用簡易架台 樹木用ウインチアンカー	
	PCA-1263	樹木用パッド付 ウインチアンカー	
	PCA-1264	吊り架台(新型)	
	PCA-1805	ウインチ架台フロア用	
	PCA-1261	ヒッチプレート 50mmヒッチボール用 ウインチアンカー	
	PCA-1267	ウインチアンカー 延長パイプ	
	PCA-1268	ウインチサポートプレート	
	PCA-1270	オープンフェイスコーナーブロック	10~12ミリ径ロープ対応
	PCA-1275	シングルスайдスナッチブロック	10ミリ径ロープ対応
	PCA-1274	シングルスайдスナッチブロック	10~12ミリ径ロープ対応
滑車	PCA-1283	ダブルシングルスайдスナッチブロック	10ミリ径ロープ対応
	PCA-1273	ダブルシングルスайдスナッチブロック	10~12ミリ径ロープ対応
	PCA-1292	シングルスайдスナッチブロック(アルミ)	10ミリ径ロープ対応
	PCA-1272	ダブルシングルスайдスナッチブロック プレーキ付	10~12ミリ径ロープ対応
	PCA-1290	スキッドコーン(先導キャップ)	
	PCA-1372	HPPEロープチョーカー	
	PCA-1295	チェーンチョーカー	
	PCA-1291	オートマチックリリース	
	PCA-1350		幅 50 ミリ 長さ 2.5 m
	PCA-1260	ポリエステルスリング	幅 60 ミリ 長さ 2.0 m
その他	PCA-1258		幅 60 ミリ 長さ 3.0 m
	PCA-1100	オプション PCW5000用 オプションドラム	直径 85 ミリ
	PCA-1110	交換用 PCW5000用 オプションドラム	直径 57 ミリ
	PCA-1120	交換用 PCW3000・PCW3000-Li PCW4000・PCW4500 対応 オプションドラム	直径 76 ミリ


※オプション品の仕様は予告なく変更する場合がございます

もしもの時の備えにも最適！
バッテリー駆動モデル登場。



牽引用ロープウインチ 本体
PCW3000-Li
バッテリー充電式


エンジン:	キャブスタンドラム径:
1.0Kw 電気モーター	76mm
最大牽引荷重:	クラッチ:(クラッチなし)
1,000kg	ダイレクト ドライブ
キャブスタンドラムの 回転スピード:	重量:
8.1~11.6m/分	9.5kg



ポリエステルスリング
1本 付属
+ オプションセット
PCW3000-Li
スターターセット

- PCA-0201 ● PCA-0230
- PCA-1205M ● PCA-1276×2
- PCA-1275

最大荷重 1.2t
(1,200kg) の牽引力
2サイクルエンジン搭載モデル。

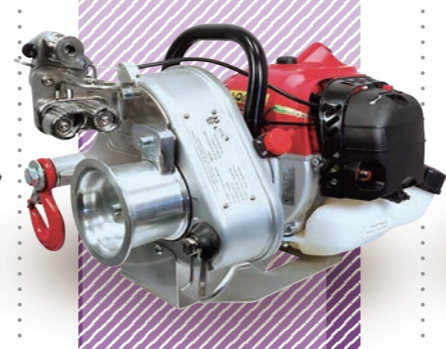

牽引用ロープウインチ 本体
PCW4500
2サイクルエンジン式

エンジン:	キャブスタンドラム径:
MARUYAMA CER500W	76mm
最大牽引荷重:	クラッチ:(クラッチなし)
1,200kg	ダイレクト ドライブ
キャブスタンドラムの 回転スピード:	重量:
12.2 m/分	13.0kg



ポリエステルスリング
1本 付属
+ オプションセット
PCW4500
スターターセット

- PCA-1205M ● PCA-1276×2
- PCA-1275

軽量コンパクトな強力ウインチ、
可搬性に優れた一台。



牽引用ロープウインチ 本体
PCW3000
4サイクルエンジン式

エンジン:	キャブスタンドラム径:
HONDA GX35	76mm
最大牽引荷重:	クラッチ:(クラッチなし)
700kg	ダイレクト ドライブ
キャブスタンドラムの 回転スピード:	重量:
10 m/分	9.5kg



ポリエステルスリング
1本 付属
+ オプションセット
PCW3000
スターターセット

- PCA-1205M ● PCA-1276×2
- PCA-1275

荷重の動きを完全にコントロール、
安全で力強く、使いやすい。



牽引用ロープウインチ 本体
PCW4000
4サイクルエンジン式

エンジン:	キャブスタンドラム径:
HONDA GX50	76mm
最大牽引荷重:	クラッチ:
1,000kg	遠心クラッチ
キャブスタンドラムの 回転スピード:	重量:
13.4 m/分	12.0kg



ポリエステルスリング
1本 付属
+ オプションセット
PCW4000
スターターセット

- PCA-1205M ● PCA-1276×2
- PCA-1275

ドラム変更で
スピード牽引が可能。



牽引用ロープウインチ 本体
PCW5000
4サイクルエンジン式



エンジン:	キャブスタンドラム径:
HONDA GXH50	57mm
最大牽引荷重:	クラッチ:(クラッチなし)
1,000kg	ダイレクト ドライブ
キャブスタンドラムの 回転スピード:	重量:
12 m/分	16.0kg



ポリエステルスリング
1本 付属
+ オプションセット
PCW5000
スターターセット

- PCA-1215M ● PCA-1276×2
- PCA-1274

牽引構成例 [ライン数による牽引力の違い]

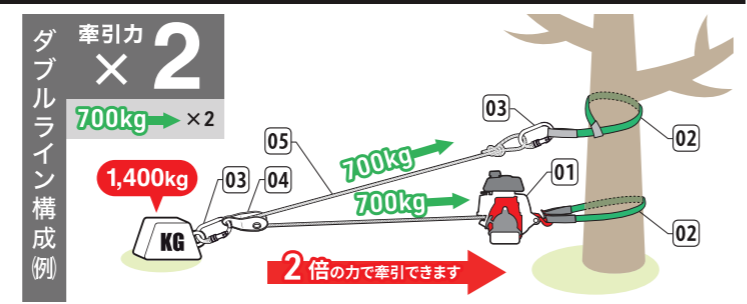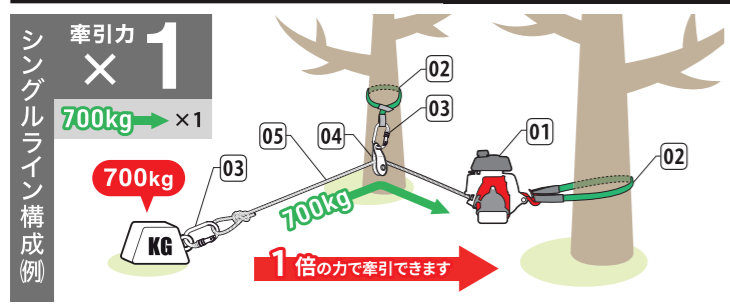

◎ 上記は PCW3000 を使用した例です。牽引力は理論値のため、器具の摩擦抵抗や使用環境の影響により、牽引力は変動いたしますのでご理解ください。 ※使用例はポリエステルスリングが複数本必要です。

PCW3000-Li [別売り]オプション

バッテリーパック&充電器



- 対応: PCW3000-Li
- PCA-0201 PCW3000-Li用 80V バッテリー(リチウムイオン電池80V/4Ah)
 - PCA-0230 PCW3000-Li用 バッテリーチャージャー(急速充電器)

※ PCW3000-Li本体にバッテリー、バッテリーチャージャーは付属していません。別途ご購入ください。

用途により選べるオプション

レスキュー・防災



- 対応: PCW3000
- PCA-0102 PCW3000用 収納BOX ※本体・付属品は含まれません
 - PCA-0104 PCW3000用 バックパックフレーム

※レスキュー・防災向けオプションは単品販売です

用途により選べるオプション

フォレスター



- 対応: 全機種対応
- PCA-1290 スキッドコーン(先導キャップ)
 - PCA-1269 ウインチ用簡易架台 樹木用ウインチアンカー

※フォレスター向けオプションは単品販売です