




# GLS12 専用オプション GLS12-OP1 取付説明書 サイドテーブル & シリンダーガードセット

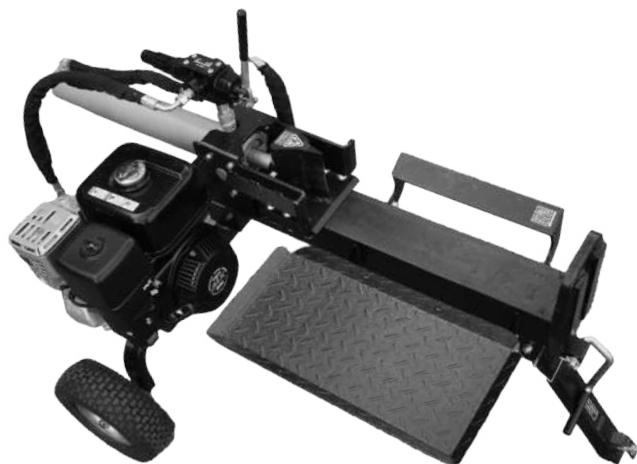


このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品をご使用頂く上で、本用紙を必ずご確認ください手順通りに組み立てを行ってください。正規の組立方法、ご使用方法を守られない場合、本製品の破損、事故につながる場合がありますので必ずご確認くださいますようお願いいたします。

## ご用意いただく工具


- メガネレンチ 13mm×1本、16mm×1本、17mm×1本
- 六角レンチ 6mm×1本

## 梱包内容

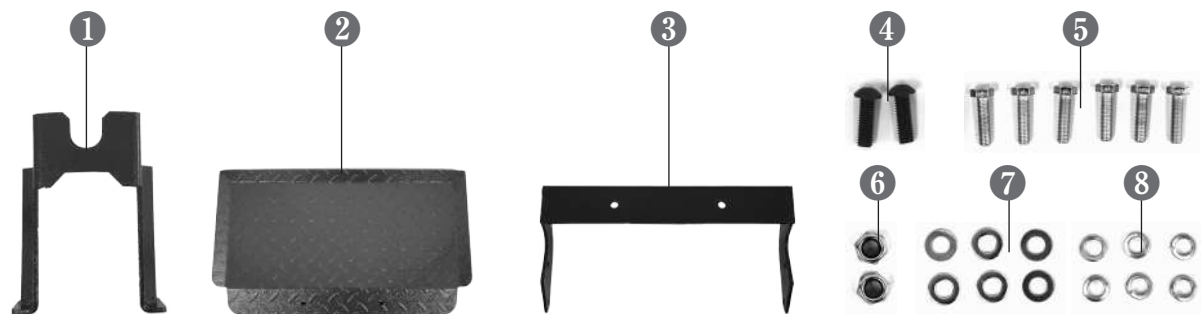


①シリンダーガード	.....	1
②サイドテーブル	.....	1
③サイドテーブル取付ベース	.....	1
④六角穴付ボタンボルト	.....	2
⑤六角ボルト	.....	6
⑥ナイロンロックナット	.....	2
⑦ワッシャ	.....	6
⑧スプリングワッシャ	.....	6


## GLS12 サイドテーブル取り付け方法

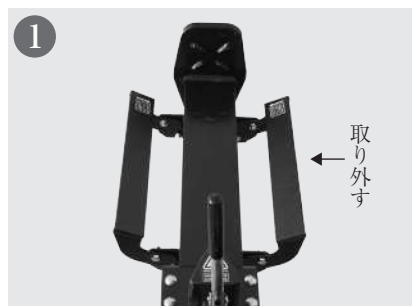


GLS12の既存のログクレードルを取り外します。サイドテーブルは左右どちらにも取付は可能です。今回は右側に取付けるため右側のログクレードルを取り外します。

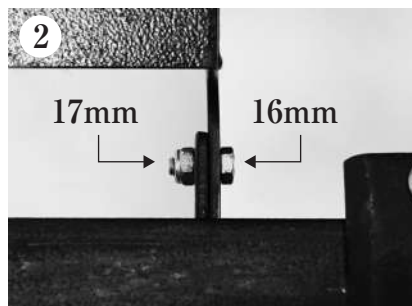


取り付け部のボルトとナットを取り外します。ナットは17mm、ボルトは16mmのレンチを使用します。

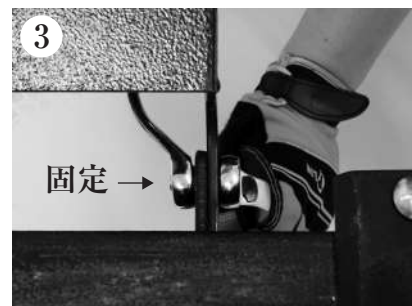

供回りしないよう、17mmのレンチでナットを固定し、ボルトを反時計回りに回します。取り外したボルトとナットは新しく取り付ける取付ベースに再利用します。

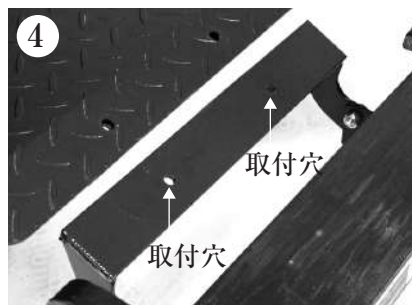


外したログクレードルの取り付け部分に、サイドテーブル取付ベースを取り付けます。取付ベースにはサイドテーブル取付用のボルト取付穴が開いています。

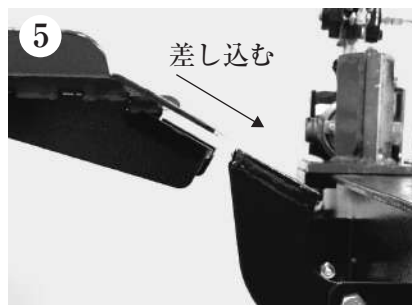

サイドテーブルには裏面の台座との間に隙間があります。その隙間にベースを差し込みます。



ベースとサイドテーブルのネジ取付穴を合わせて、六角穴付ボタンボルトをはめ込みます。

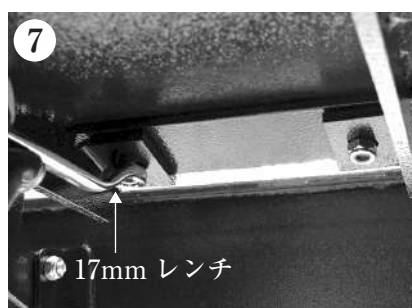

六角穴付ボタンボルトの下側に付属のナイロンロックナットを軽く手で締め付け、17mmのレンチで押さえます。



供回りしないように下のナットをレンチで抑えながら、6mm六角レンチで六角穴付ボタンボルトを締めつけます。




最後に、再度ボルトのゆるみがないか確認し、増し締めをすれば、サイドテーブルの取付は完了です。

## GLS12 シリンダーガード取り付け方法



GLS12の既存のシリンダーガードを取り外していきます。

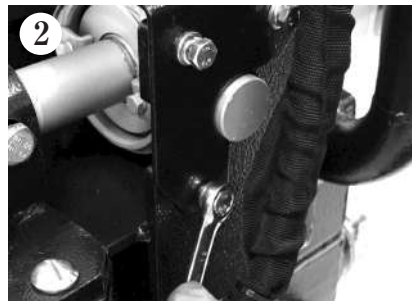

13mmのレンチを使い、片面3本ずつ、計6本のボルトを外します。この時、油圧ホースや取り付け部などを破損しないようご注意ください。



両面のボルトを取り外せたら既存のシリンダーガードを取り外します。



新しいシリンダーガードを取り付けます。



新しいシリンダーガードを取付ける際は元のボルトは再利用せず、本製品に付属のボルト、ワッシャ、スプリングワッシャを使います。ボルトは写真のようにスプリングワッシャ、ワッシャを順に通しておきます。



先ほど組み合わせたボルト、スプリングワッシャ、ワッシャを、13mmレンチでシリンダーガードに取り付けます。



左右3本ずつ、計6本のボルトを締め付ければ、シリンダーガードの完成です。

組立説明は動画 (youtube)でもご覧いただけます




「GLS12 シリンダーガード サイドテーブルセット取付手順」  
スマホ・タブレットの方はQRコードをご利用ください。  
<https://youtu.be/N5WDQPhAzPs>



プラウチャンネルではプラウ製品のご紹介やプラウの紹介  
を行っております。よろしければ合わせてご覧ください。  
<https://www.youtube.com/user/hondawalk>

## GLS12 シリンダーガードご使用に関する注意事項

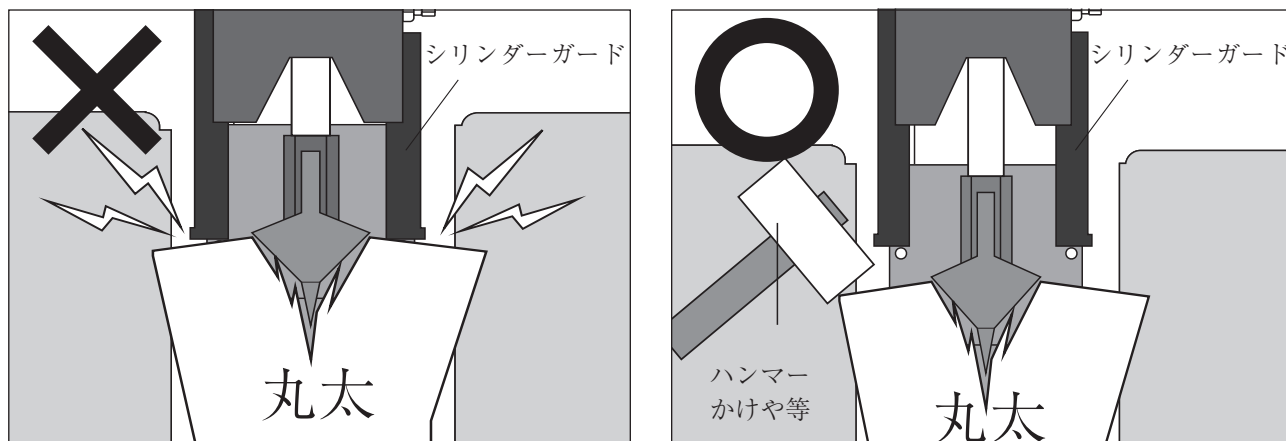

### ⚠ 重要

ブレードに食い込んだ丸太をシリンダーガードに打ちつけないでください。シリンダガードは重要パーツであるシリンダーやコントロールバルブを保護するためのものであり、丸太を外すなどを想定して作られておりません。過度な力がかかった場合はシリンダーガードが変形する場合があります、この場合の保証・交換は一切行っておりません。

ブレードに食い込んだ丸太をとる場合は、必ずブレードを戻す前にハンマーやかけやなどで丸太を取り外してからブレードを戻すようご注意ください。

## 諸元

製品名	GLS12 専用 サイドテーブル&シリンダーガードセット
型式	GLS12-OP1
梱包サイズ	550mm×335mm
梱包重量	12.3kg
サイドテーブルサイズ	525mm×300mm

## 製品に関するお問い合わせ



株式会社ホンダウォーク  
〒943-0173 新潟県上越市富岡 256-2  
オフィシャルサイト <https://plow-power.com/>  
プラウオンラインストア <https://www.hondawalk.com/>  
TEL 025-530-7025 FAX 025-333-0471



オフィシャルサイト  
QR コード



プラウオンラインストア  
QR コード